

HG®


łazienka

Środek do usuwania pleśni

Sprawdzona skuteczność

Działa samoczynnie, nie wymaga szorowania

Dokładne, ukierunkowane działanie

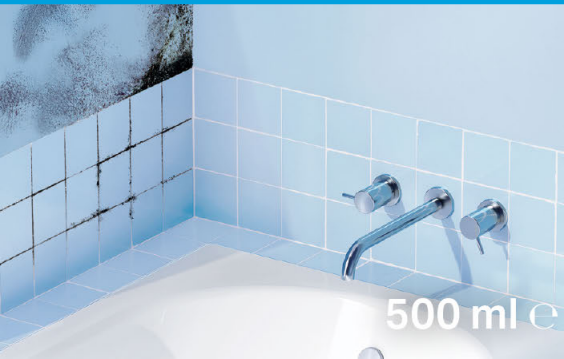

500 ml e

HG środek do usuwania pleśni

- bez potrzeby szorowania
- do fug, łączeń silikonowych, tyńku itp.

Błyskawicznie usuwa pleśń i grzyb z powierzchni narażonych na działanie wilgoci. Zaleca się stosować go do usuwania pleśni np. z płytek ceramicznych (odpowiedni także do marmuru), ze spoin pomiędzy płytkami, z silikonowych uszczelzek, z otynkowanych ścian lub sufitu w: łazience, kabinie prysznicowej, toalecie, komórce, piwnicy, garażu, basenie, saunie itp. Usuwa również pleśń, grzyb i zielony nalot z murów, balkonów, terakoty, doniczek, kamiennych rzeźb, ozdób ogrodowych itp. Wszelkie szare, czarne, brązowe lub zielone plamy spowodowane przez pleśń, grzyb zostaną usunięte bez śladu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym.

Sposób użycia: Zdjąć pierścień blokujący przed użyciem. Naciśnąć złączkę na przodzie i przekręcić o ćwierć obrotu. Spryskać powierzchnię z odległości około 3 - 5 cm odczekać 15-30 minut pozwalając preparatowi aktywnie działać po czym całą powierzchnię dokładnie spłukać czystą wodą i przetrzeć zwilżoną gąbką. Po użyciu przekręcić złączkę o ćwierć obrotu do tyłu (pozycja blokująca). W razie konieczności zabieg powtórzyć. W przypadku grubszych narosów pleśniowych należy wcześniej usunąć je mechanicznie np. szpachelką. Pomieszczenie dobrze wentylować, aż do całkowitego zaniku zapachu chloru. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Produkt wykazuje działanie grzybobójcze w czasie 15 min. w temperaturze 20°C. Produkt gotowy do użycia.

Wydajność: 2 - 3 m², spoiny: 6 - 8 m².


Substancja czynna: 4,9 g chloranu (I) sodu/100g produktu (zawartość aktywnego chloru 38,30 - 40,44 g/l). CAS: 7681-52-8.

Uwaga: Podczas stosowania produktu należy zapewnić dobrą wentylację i nosić rękawice gumowe lub z tworzywa sztucznego. Unikać przylgnięcia na ubranie, farby o (wysokim) połysku, plastikowe brodziki prysznicowe i żaluzje okienne. W przypadku zetknięcia się ze środkiem natychmiast spłukać go wodą. Unikać kontaktu z metalami, jak np. druk na listwach ozdobnych, aluminium, stal szlachetna. Nie stosować na powierzchnie barwne. Nie zaleca się stosowania tego produktu na stopach. Po użyciu przy jasnych, elastycznych spoinach (np. kit silikonowy) może niekiedy dojść do powstania trwałego, brązowego zabarwienia. Butelki nie można wykorzystywać ponownie.

Przewozić i przechowywać w chłodnych i ciemnych warunkach, w pozycji pionowej.

Pierwsza Pomoc: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza.

W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną partię skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem.



0518600105029
2511

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

W kontakcie z oczami: Wyplukać obficie dużą ilością wody (10 - 15 min.). Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe.

W przypadku spożycia: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać poszkodowanemu usta wodą, podać do picia duże ilości wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.

Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepłą i spokojną.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym, zamkniętym opakowaniu, w miejscach nienasłonecznionych, w temperaturze od 5 do 25°C, w pozycji stojącej.

Postępowanie z odpadami: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewielkie ilości można usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Jeśli to możliwe, preferowany jest recykling.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu.

Postać produktu: Ciecz

Nr pozwolenia: 4476/11

Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Personel medyczny może uzyskać informacje o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: minimum 36 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu.

zawiera:

anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru

< 5%

UWAGA H315- Działa drażniąco na skórę. **H319-** Działa drażniąco na oczy. **H400-** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. **EUHD206-** Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Stosować rękawice ochronne. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P337+P313-** W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłoszyć się pod opieką lekarza. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.



Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: KX3M-XH98-R00Q-GJJ3

HG Spełnia swoje obietnice.

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl