


HG

PRALNIA

IMPREGNAT DO WYROBÓW TEKSTYLNICH

chroni przed wodą,
olejem, tłuszczem
i zabrudzeniami

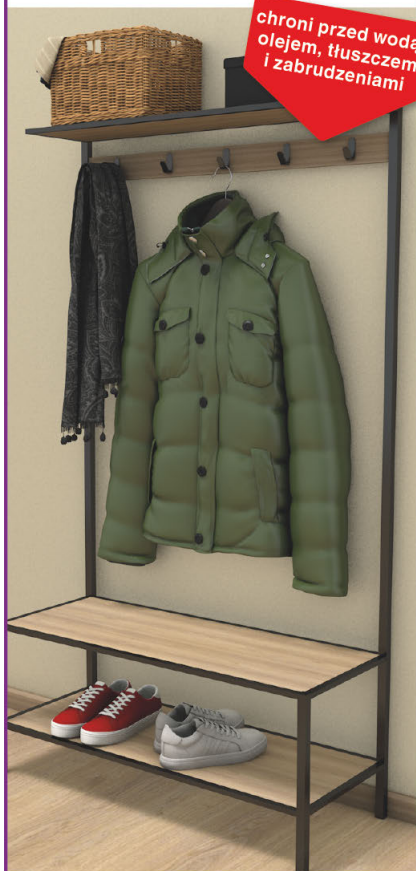

300 ml e 4053

Impregnat do wyrobów tekstylnych

- chroni przed wodą, olejem, tłuszczem i zabrudzeniami!

HG impregnat do wyrobów tekstylnych łatwo i skutecznie chroni cenne tkaniny Oprócz silnego działania nadającego tkaninie efekt wodoodporności *HG impregnat do wyrobów tekstylnych* chroni także tkaniny przed smarami, olejami, sosami i winem itd. Rozlane na tkaninach zabezpieczonych niniejszym środkiem substancje, można łatwo usunąć przy pomocy chłonnej chusteczki higienicznej. *HG impregnat do wyrobów tekstylnych* ma niezliczone możliwości zastosowania. Na przykład doskonale nadaje się do impregnacji odzieży przeciwdeszczowej i sportowej, tekstylnego obuwia, krawatów, skarpet, poduszek mebli ogrodowych, parasoli, namiotów, mebli tekstylnych, zasłon itp.

Sposób użycia: Unikać wdychania rozpylanej mgiełki. Używać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przed użyciem przetestować w niewidocznym miejscu pod kątem stabilności barw. Jeżeli występuje odbarwienie, nie używać. Impregnowany materiał musi być czysty i suchy. Jeśli tkanina jest już pokryta powłoką zabezpieczającą, skuteczność działania tego produktu może być mniejsza. Trzymać puszkę ze środkiem w aerozolu w pozycji pionowej i spryskać dokładnie zabezpieczaną powierzchnię z odległości około 20 cm. Unikać nadmiernej ilości (przesiakiwania). Po mniej więcej godzinie schnięcia, zaimpregnowany materiał jest gotowy do używania i doskonale zabezpieczony. Aby zapewnić bieżące, pełne zabezpieczenie tkaniny, należy powtarzać od czasu do czasu czynność impregnacji. Zawartość puszkii wystarcza na ok. 3,5 m² tkaniny.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

0517500103029

2206

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

zawiera:

węglowodory alifatyczne	> 30%
-------------------------	-------



NIEBEZPIECZEŃSTWO H222- Skrajnie łatwopalny aerozol. **H229-** Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem. **H304-** Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. **H315-** Działa drażniąco na skórę. **H319-** Działa drażniąco na oczy. **H336-** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **H410-** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P261-** Unikać wdychania rozpylonej cieczy. **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. **P312-** W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. **P210-** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. **P211-** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. **P251-** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. **P410+P412-** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawiera: węglowodory, C11-C12, izoalkany, < 2% aromatycznych, EINECS: 918-167-1; cykloheksan EINECS 203-806-2; propan-2-ol EINECS 200-661-7.

Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Spełnia swoje obietnice. relia!

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl