

HG

KUCHNIA

ŚRODEK DO USUWANIA BRZYDKIEGO ZAPACHU Z ODPŁYWÓW KANALIZACYJNYCH

czyści i eliminuje
zapachy



BIODEGRADALNY
zgodnie z EU 648/2004/EC

500 g e

HG środek do usuwania brzydkiego zapachu z odpływów kanalizacyjnych

- czyści i eliminuje zapachy
- na 10 zastosowań
- po upływie 30 minut bez nieprzyjemnych zapachów

Odpływ kanalizacyjny może wydzielać bardzo przykre zapachy, których źródłem są wszelkie nieczystości osadzające się na jego ściankach. HG środek do usuwania brzydkiego zapachu z odpływów kanalizacyjnych usuwa gruntownie wszelkie nieczystości, które są powodem tych przykrych zapachów, dzięki czemu odpływ może znów pachnieć świeżością. 1 opakowanie wystarcza na 10 zastosowań

Sposób użycia: Najpierw przepłukać odpływ gorącą wodą. Następnie wysypać bezpośrednio do odpływu 50 g granuliek (równowartość 5 pojemności nakrętki). Pozostawić na pół godziny, a następnie dokładnie spłukać dużą ilością gorącej wody.

Uwaga: Spłukać gorącą wodą pozostałości znajdujące się na kratce odpływu lub w zlewomywaku czy umywalce. Nie stosować w tym celu zbyt dużej ilości wody, bo doprowadzi to do wypłukania środka z syfonu i osłabienia jego skuteczności. W przypadku rozsypania granuliek od razu zmyć je porządnie wodą z powierzchni na którą zostały rozsypane. W przypadku gdy zmywarka do naczyń jest podłączona do odpływu w kuchni, zaleca się nie przeprowadzać zabiegu odświeżającego odpływ kanalizacyjny podczas pracy zmywarki lub na krótko przed jej uruchomieniem. Może to negatywnie wpływać na działanie preparatu, bo granulki zbyt wcześnie zostaną wypłukane.

zawiera:

| | |
|------------------------------------|-------|
| związki wybielające na bazie tlenu | > 30% |
| kompozycje zapachowe: limonen | |



0562400105029
2206

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

Personel medyczny może uzyskać informacje o danych dotyczących produktów po [+31 36 54 94 777](tel:+31365494777).

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO H272- Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302- Działa szkodliwie po połknięciu. **H314-** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P210-** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przyszyć]. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: związek węglańu sodu z nadlenkiem wodoru EINECS: 239-707-6, wodorotlenek sodu EINECS: 215-185-5.

P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przyszyć].

P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: związek węglańu sodu z nadlenkiem wodoru EINECS: 239-707-6, wodorotlenek sodu EINECS: 215-185-5.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UF1: 265R-MSV6-810J-C7P5

HG Spełnia swoje obietnice: relief

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UF1: 265R-MSV6-810J-C7P5

HG Spełnia swoje obietnice: relief

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UF1: 265R-MSV6-810J-C7P5

HG Spełnia swoje obietnice: relief

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UF1: 265R-MSV6-810J-C7P5


HG Spełnia swoje obietnice: relief

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UF1: 265R-MSV6-810J-C7P5

HG Spełnia swoje obietnice: relief

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

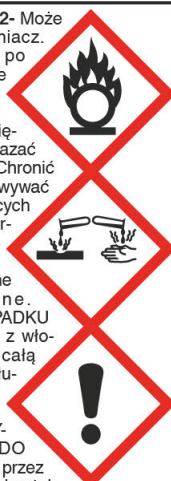

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 F
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl