

HG®

LAVANDERIA

decalcificante

prolunga la vita della macchina



500 ml e

• prolunga la vita della macchina

Un decalcificante sviluppato espressamente per la rimozione di incrostazioni nelle apparecchiature che riscaldano l'acqua.

Lavatrici: versare nella vaschetta del detersivo 100 ml di prodotto in zone con acqua non dura e 200 ml di prodotto in zone con acqua dura. Selezionare il programma più breve con una temperatura di 60 °C. A metà del programma spegnere la macchina e fare agire il prodotto per ca. 20 minuti, quindi fare terminare il programma.

Elementi riscaldanti: (a esclusione dei bollitori) possono anche essere trattati separatamente. Cospargere l'elemento con *HG decalcificante* servendosi di un pennellino, lasciare agire per un po', quindi rimuovere il deposito di calcare con una spugna morbida. Infine sciacquare bene con acqua.

Macchine da caffè americano: diluire 50 ml di prodotto in 1/2 litro d'acqua e versare la soluzione con cautela nel serbatoio. Azionare la macchina come per fare il caffè. Rimuovere la soluzione con cautela. Se la macchina non facesse circolare la soluzione a sufficienza ripetere il trattamento con una nuova soluzione. Quindi fare funzionare la macchina con acqua pulita sostituendola tre volte, in modo da non lasciare residui di calcare o retrogusti.

Bollitori: diluire 50 ml di prodotto in 1/2 litro d'acqua fredda e versare la soluzione con cautela nel bollitore. Non accendere l'apparecchio ma fare agire il liquido per ca. 40 minuti quindi rimuovere la soluzione con cautela. Eventualmente ripetere il trattamento. Infine sciacquare bene l'apparecchio per tre volte con acqua calda.

contiene fra l'altro:
agenti conservanti: formaldeide



BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
<small>Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</small>	



0517400105008
2401

Prodotti e consigli? Visita:


HG.EU

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Prima di utilizzare *HG decalcificante* leggere le istruzioni d'uso dell'apparecchio da trattare. Non utilizzare in macchine per caffè americano a cialda e su superfici sensibili agli acidi, tra cui quelle in alluminio, zinco e smaltate.

Per ferri da stiro a vapore non utilizzare mai un decalcificante, quindi neppure *HG decalcificante*. Per decalcificare macchine da caffè espresso e caffè americano a cialda utilizzare *HG decalcificante per macchine da caffè* con acido citrico o acido lattico. Il calcare intacca l'elemento riscaldante. Decalcificare quindi la macchina regolarmente in modo da non intaccarne l'elemento riscaldante.

Il personale medico può richiedere i dati sugli aggiornamenti dei prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

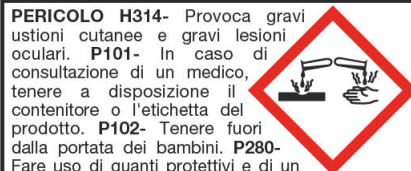

PERICOLO H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P301+P330+P331-** IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. **P303+P361+P353-** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: acido glicolico EINECS: 201-180-5

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: VN9J-QGTG-J00U-HJTN

HG Fa quello che promette *relief*

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia
Tel.: 0695214911